


MANUAL DEL PRODUCTO

GUANTES DE NITRILO BÁSICOS SOFT LIBRES DE LÁTEX Y POLVO

Página 1 de 2

Normas armonizadas y documentos normativos

EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

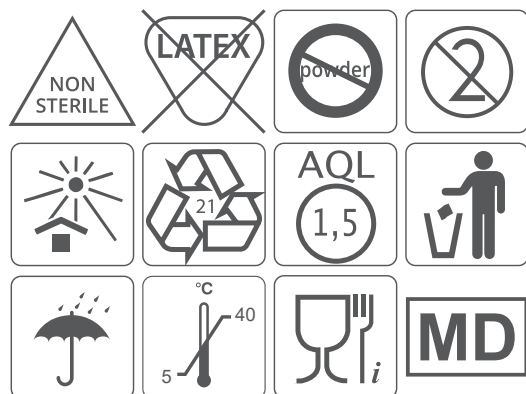

EN ISO 374-5:2016	Nivel
Protección contra bacterias y hongos	Pasado
Protección contra los virus	Pasado

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016/
Tipo B



KPT

AZUL, BLANCO

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B

Letra de código	Producto químico	Nº CAS	Nivel de rendimiento
K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2	6
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	2
T	Formaldehído 37%	50-00-0	4

Prueba según EN ISO 374-4:2019

Letra de código	Producto químico	Nº CAS	Degradación %
K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2	-8.3
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	34.1
T	Formaldehído 37%	50-00-0	34.3

Tiempo de ruptura medido tiempo (minutos)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
El nivel de rendimiento de permeabilidad	1	2	3	4	5	6

CE MDR 2017/745
2777 (PPER (EU) 2016/ 425)

Organismo notificado nº 2777
SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park,
Dublin D15 YN2P Ireland, que es responsable del
EU examen y la conformidad permanente (módulo C2)

Sede legale:

Comforties.com LTD
Parizhka Komuna 26
9000 Varna, Bulgaria

E info@comforties.com
W www.comforties.com

comforties.com

MANUAL DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA

Guante de examen y protección desechable de caucho de nitrilo butadieno, sin polvo, no estéril, ambidiestro, de un solo uso. Almacenar en el envase original en un lugar seco y alejado del sol, a una temperatura de entre 5°C y 40°C. Eliminar de acuerdo con la normativa local vigente. Los niveles de degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico en cuestión. La resistencia a la penetración ha sido evaluada en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra probada. **ADVERTENCIA:** Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma de la mano (excepto en los casos en los que el guante es igual o superior a 400 mm, en los que también se prueba el puño) y se refiere únicamente a la sustancia química probada. Puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se utilizan, los guantes de protección pueden ofrecer menos resistencia al producto químico peligroso debido a los cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, los enganches, los roces, la degradación causada por el contacto con el producto químico, etc., pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta en la selección de guantes resistentes a productos químicos. Antes de utilizarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. NO utilice guantes dañados. Estos guantes no están hechos de látex de caucho natural. Pueden contener productos químicos residuales utilizados en su fabricación que pueden causar reacciones alérgicas en la piel de algunas personas. Si se produce una reacción cutánea, deje de utilizarlos.

Organismo notificado nº 2777
SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park,
Dublin D15 YN2P Ireland, que es responsable del
EU examen y la conformidad permanente (módulo C2)

Sede legale:

Comforties.com LTD
Parizhka Komuna 26
9000 Varna, Bulgaria

E info@comforties.com
W www.comforties.com


comforties.com